


DERBICOAT[®] S

- DERBICOAT S is een onderlaag samengesteld uit een plastomeer-bitumen bindmiddel. De gebruikte polymeren zijn edele thermoplastische atactische polyolefinen (TPO).
- DERBICOAT S is voorzien van een glasvlieswapening versterkt met glasdraden.

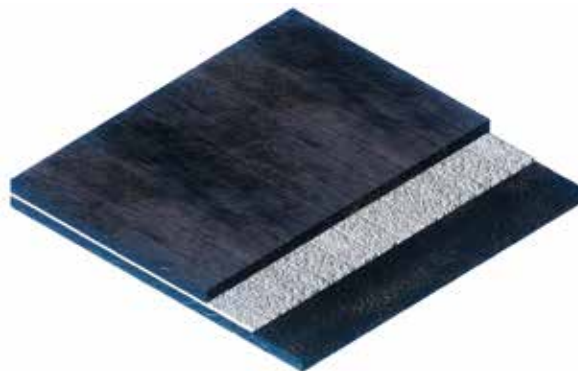

Technische kenmerken

Vloeiweerstand	EN 1110	MLV	≥ 140	°C
Soepelheid bij lage temperatuur	EN 1109	MLV	≤ - 10	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV (± 20 %)	500 x 180	N/50mm
Waterdampdiffusie weerstandscoefficiënt μ	EN 1931	MLV	40000	μ
Waterdampdiffusie weerstandscoefficiënt μD	EN 1931	MLV	≥ 150	m

MLV: Manufacturer Limited Value (Valeur Limite)

MDV: Manufacturer Determined Value (Valeur Déclarée)

Specifieke eigenschappen

- DERBICOAT S wordt toegepast op geprimerde, steenachtige ondergronden (volledig vlamlassen of koud verkleefd), en geprimerde C-EPS mortels (volledig vlamlassen).

Productinformatie

Dikte	EN 1849-1	MDV (± 0.2)	2.5 / 3	mm
Lengte	EN 1848-1	MLV	12.73 / 12.73	m
Breedte	EN 1848-1	MLV	1.1 / 1.1	m
Oppervlakte		MLV	14 / 14	m ²
Rolgewicht		MDV (± 2)	41 / 50	kg
Aantal rollen /pallet			25 / 20	



DERBIGUM[®]

DERBIGUM NEDERLAND B.V.

Postbus 3270 - 4800 DG Breda

Veldsteen 52 - 4815 PK Breda

Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11

E-mail: infol@derbigum.com

Bewaring

De rollen dienen vochtvrij, verticaal op pallets, vrij van de grond te worden opgeslagen.



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document.

28/03/2025 ID559 - Download de nieuwste versie van <https://derbigum.nl/technische-documenten/>



DERBIGUM®

DERBIGUM NEDERLAND B.V.

Postbus 3270 - 4800 DG Breda

Veldsteen 52 - 4815 PK Breda

Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11

E-mail: infonl@derbigum.com